


Altanbeläggning av natursten i bruk på tätskikt

Definition och användning

Beläggning på betongplatta med tätskikt, t ex altaner och liknande, fordrar särskild uppmärksamhet. Beläggningsskiktet med plattor och bruk kan inte utföras helt vattentätt. Över tätskiktet läggs därför in ett dräneringsskikt som leder bort vattnet till spygatter eller dränerande beläggningkant.

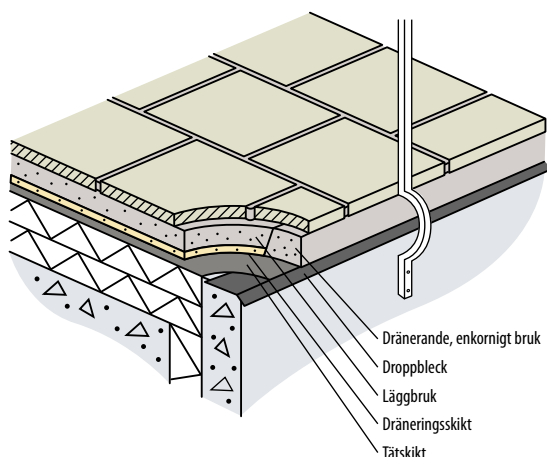

Krav på underlag

Krav på underlag enligt Natursten, Utemiljö kapitel.4.4.7

Stenhällar/-plattor

Dimensioner, format och toleranser enl. Natursten, Utemiljö kapitel.4.2

Val av stenmaterial, kulör, ytbearbetning enligt Natursten, Utemiljö kapitel 4.1

Bruk för montering och fogning

Bruk väljs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 3.1 och 4.4.7

Montering

Montering utförs med bruk enligt Natursten, Utemiljö kapitel 4.4.7

Fogning

Fogning utförs enligt Natursten, Utemiljö kapitel 4.3.3. Fogbredd enl tabell 4.12.

Krav på färdig beläggning

Den färdiga beläggningen ska uppfylla kraven enligt Natursten, Utemiljö kapitel 4.4.10

Projektspecifikation

Projekt:

Stensort: _____

Ytbearbetning: _____

Plattformat: _____

Plattjocklek: _____

Sågad kant

Huggen kant

Fogning utföres med:

Platsblandat fogbruk

Cementbaserad fogningsmassa
fabrikat: _____

Tillsats till fogbruk:
